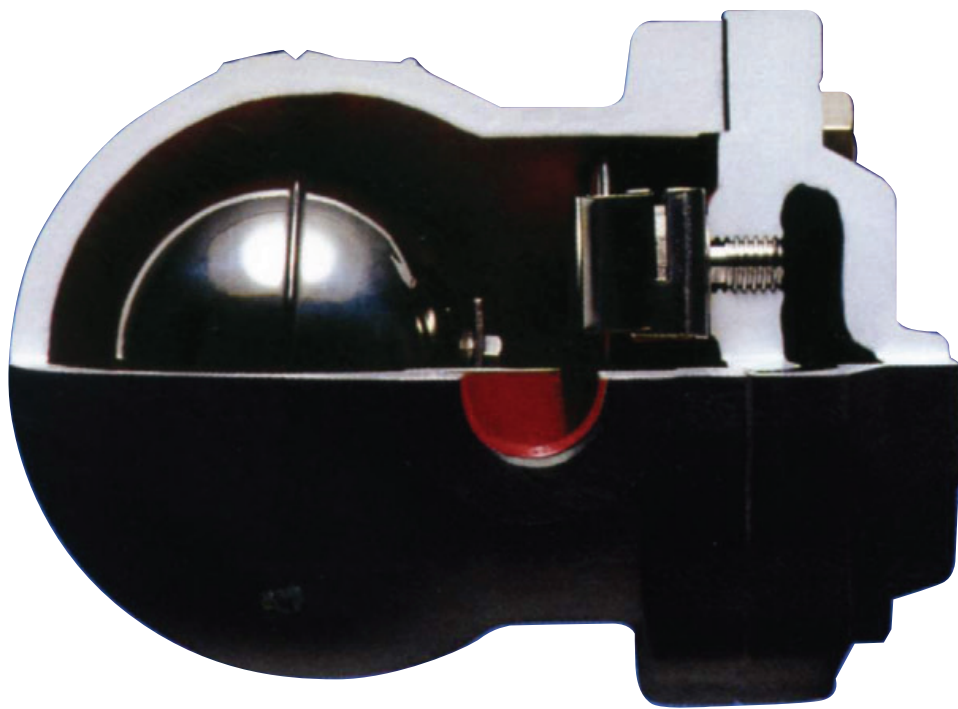




CAST STEEL PN25

Model/Ref: 151460SE



*Partnership.
Without Limits.*

www.lauridsenindustri.com

CAST STEEL PN25
SK 70

ÇELİK DÖKÜM GÖVDE PN25
CAST STEEL PN25

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (Komple Paslanmaz)
Termostatik Hava Tahliyeli
FLOAT TRAP (Completely Stainless Steel)
With Thermostatic Air Vent

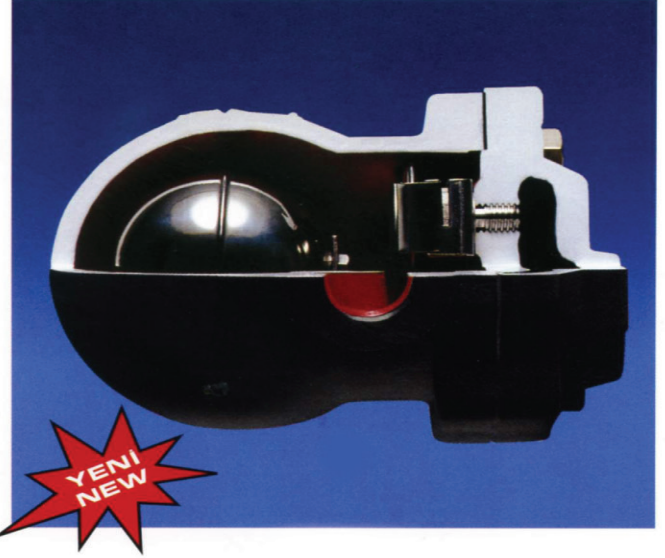
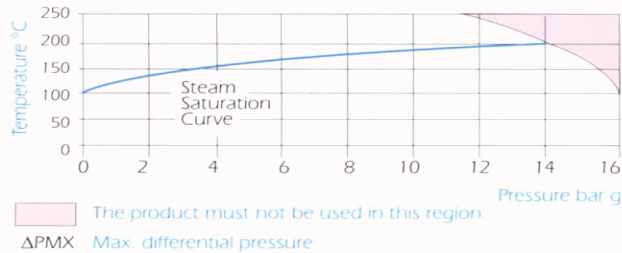
Özellikler / Main Features

Şamandıralı kondensstoplar özellikle kondens miktarı ile değişen sürekli tahliye buhar doyma sıcaklığında gerçekleştirir. Ani ve geniş basınç değişimlerinden etkilenmez.

Daha çok, kondens tahliyesinin hızlı olması istenen, kondens birikiminin boru hattında olmasının sakıncalı olduğu sistemler için tercih edilir. Otomatik sıcaklık kontrollü sistemler için ideal kondensstopdur.

Tahliye görevini yerine getiren şamandıranın yanısıra, hava tahliyesi de gövde içinde mevcut termostatik kapsül tarafından gerçekleştirilir. Böylece boru hattında, hava birikintileri ile oluşan koç darbeleri önlenmiş olur. Aynı zamanda şamandıranın herhangi bir nedenle fonksiyonunu kaybetmesi durumunda termostatik kapsül devreye girerek kondens tahliyesine devam eder ve sistemde tıkanıklığı önler.

A float through a simple lever mechanism opens or closes the valve according to the condensate level inside the trap. The opening is proportional with condensate rate. It is unaffected by instantaneous pressure changings. These types of steam traps specially used where prompt and continous discharge of condensate is necessary. For such cases float traps are the ideal traps as well automatically control systems to prove adequate heat transfer.

Operating range

**YENİ
NEW**

ÇALIŞMA ŞARTLARI / OPERATING CONDITIONS	Cast Steel Body/Cover
Max. Basınç / Max. Allowable Pressure PMA (bar)	25
Max. Sıcaklık / Max. Allowable Temperature TMA (°C)	300
Max. Çalışma Basıncı / Max. Operating Pressure PMO (bar)	25
Max. Fark Basıncı / Max. Differential Pressure PMD (bar)	4.5 - 10 - 14
Max. Çalışma Sıcaklığı / Max. Operating Temperature TMO (°C)	250

AĞIRLIKLAR / WEIGHTS			
Bağlantı şekli Connections	Flanşlı Flanged	Dişli Screwed	Kaynak B. Butt weld
Çaplar / Sizes mm	15 - 20 - 25	1/2 - 3/4 - 1"	
Ağırlıklar / Weights kgs	5.5 - 5.5 - 6.85	4.10 - 4.10 - 4.65	

BAĞLANTI ŞEKLİ / CONNECTIONS	
Dişli / Screwed	NET acc. to ANSI B1.20.1, BSP acc. to BS 21
Flanşlı / Flanged	DIN 2533

ÇAPLAR / SIZES	
mm	Inches
15 - 20 - 25	1/2" - 3/4" - 1"

Uygulamalar / Typical Applications

İlaç endüstrisi / Pharmaceutical industry
 Kimya endüstrisi / Chemical industry
 Gıda endüstrisi / Food industry

Isı Eşanjörleri / Heat Exchangers
 Isıtma Bataryaları / Heating Batteries
 Tanklar / Tanks
 Tavalar - Tablalar / Pans
 Kurutma Silindirleri / Drying Cylinders
 Fırınlr / Ovens

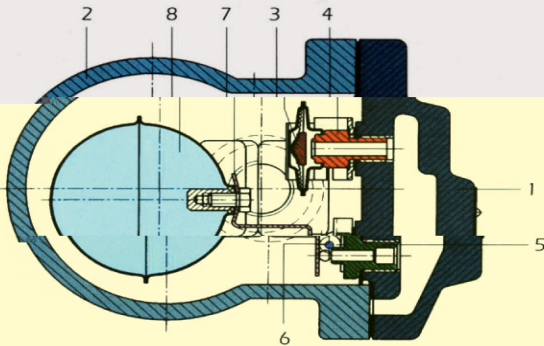
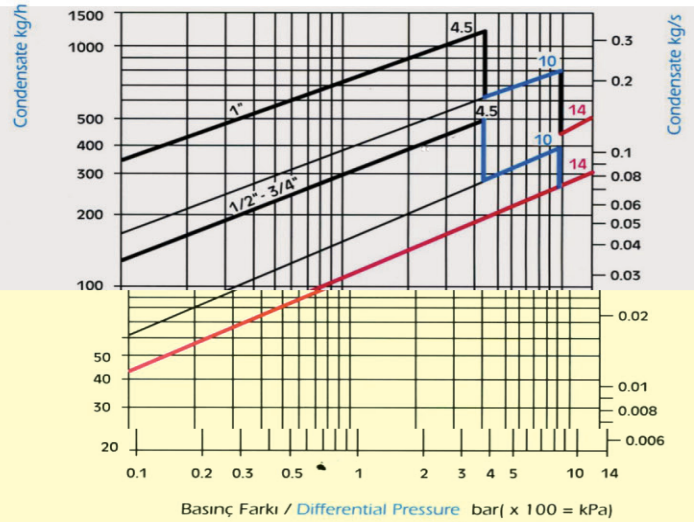
Montaj / Installation

Kapak kısmı yatay ve dikey montaja uygun şekilde ayarlanabilir

Cover part can be arranged according to horizontal or vertical installation type.

CAST STEEL PN25
SK 70
Kırmızı Eğri / Red Chart
 $\Delta p = 14$ bar için / For 14 bar diff. press.

Mavi Eğri / Blue Chart
 $\Delta p = 10$ bar için / For 10 bar diff. press.

Siyah Eğri / Black Chart
 $\Delta p = 4.5$ bar için / For 4.5 bar diff. press.

Tahliye Miktarları / Discharge Capacities
 (1/2" - 3/4" - 1")

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Kapak / Cover	Çelik Döküm / GS - C25
2	Gövde / Body	Çelik Döküm / GS - C25
3	Termostatik Kapsül / Thermostatic Capsule	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
4	Kapsül Siti / Air Vent Seat	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
5	Şamandıra Siti / Float Seat	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
6	Kapama Valfi / Main Valve (ball)	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
7	Şamandıra Kolu / Float Lever	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
8	Şamandıra / Float	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Çap / Size	A	K	B	C	D
15	150	150	108	68	122
20	150	150	108	68	122
25	160	167	108	107	145

