

Zapfen-Selbstschluss- Flüssigkeitsstandsanzeiger *fluid level indicator male thread*

Art. 07-118

PN10

oberes und unteres Selbstschlussventil

Ablasskugelhahn

Anschluß: Außengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Messing

Innenteile: Messing

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: 0°C - 100°C

Anwendungsbereich: Schmieröl, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

top and bottom self-closing valve

drain ball valve

Connection: male thread acc. to ISO 228/1


Body: brass

Inner parts: brass

Seat sealing: metallic

temperature range: 0°C - 100°C

application range: lubrication oil, seawater, cold and warm water

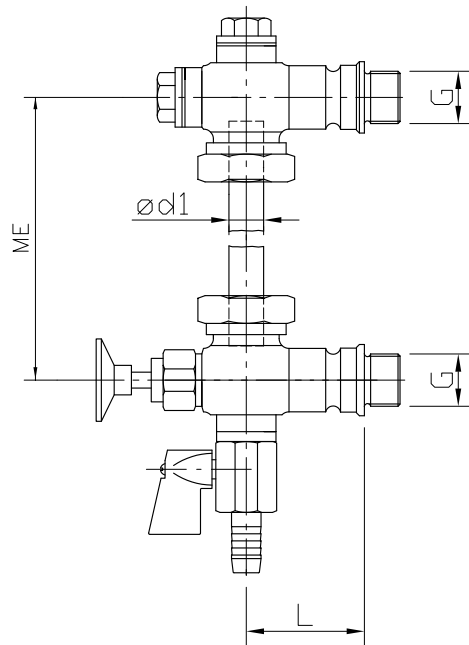

G	Glas-ø	L	kg											
1/2	13	27	2,4											

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 07-118UA unteres Selbstschlussventil und Ablasskugelhahn

Art.-Nr. 07-118-OT O Oberteil mit Selbstschlussventil

Art.-Nr. 07-118-OT Oberteil ohne Selbstschlussventil

Art.-Nr. 07-118-UT UA Unterteil mit Hahnabsperrung und Ablasskugelhahn

Mittenernung bei Bestellung angeben.

other types:

art.-no. 07-118UA bottom self-closing- and drain ball valve

art.-no. 07-118-OT O top self- closing valve

art.-no. 07-118-OT top without self-closing valve

art.-no. 07-118-UT UA bottom part self- closing- and drain ball valve

Please state center to center distance with order.